


**Safety 12 Mil Silver 20 – Αντηλιακή Μembrάνη Ασφαλείας**

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
<b>Visible Light</b>		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	18%	17%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	62% / 61%	62% / 61%
<b>Solar Energy</b>		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	53%	48%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	13%	11%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	34%	41%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	77%	69%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	81%	80%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.23	0.31
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	6.02	2.76
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.27	0.37

Πάχος – Thickness	12 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό – Tensile Strength at Break	28,500 PSI
Αντοχή στην Θραύση – Break Strength	336 lb/inch
Επιμήκυνση Θραύσης – Elongation at Break	125%
Αντοχή αποκόλλησης – Peel Strength	7 lb/inch

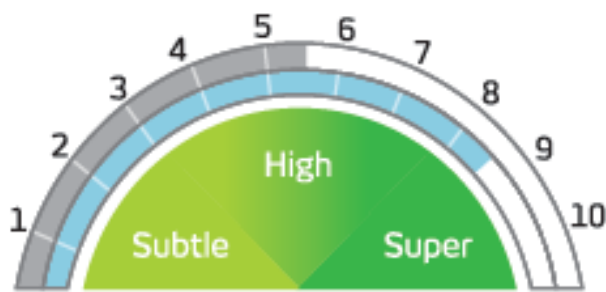

■ Μονό Γυαλί    ■ Διπλό Γυαλί

Εξοικονόμηση Ενέργειας



Αnka Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.  
 Δαφνομήλη 32, 11471, Αθήνα  
 Τ. 210 3607842  
 Φ. 210 3607208  
[www.ankafilms.gr](http://www.ankafilms.gr)  
[info@ankafilms.gr](mailto:info@ankafilms.gr)

