


Safety 9 Mil Silver 20 – Αντηλιακή Μembrάνη Ασφαλείας

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	20%	19%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	61% / 57%	61% / 56%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	50%	46%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	15%	13%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	35%	41%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	75%	66%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	78%	77%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.25	0.34
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	6.13	2.78
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.30	0.40

Πάχος – Thickness	9 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό – Tensile Strength at Break	28,500 PSI
Αντοχή στην Θραύση – Break Strength	245 lb/inch
Επιμήκυνση Θραύσης – Elongation at Break	125%
Αντοχή αποκόλλησης – Peel Strength	7 lb/inch

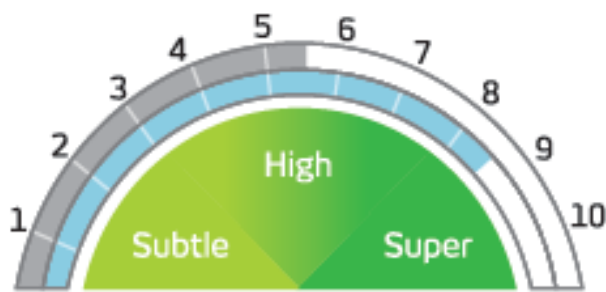

■ Μονό Γυαλί ■ Διπλό Γυαλί

Εξοικονόμηση Ενέργειας



Αnka Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 Δαφνομήλη 32, 11471, Αθήνα
 Τ. 210 3607842
 Φ. 210 3607208
www.ankafilms.gr
info@ankafilms.gr

