


PerLite 35 – Φιμε Μεμβράνη Εσωτερικής Τοποθέτησης

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	40%	37%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	15% / 17%	16% / 23%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	17%	20%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	29%	25%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	54%	55%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	55%	45%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	56%	55%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.45	0.55
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	5.85	2.72
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.52	0.64



Εξοικονόμηση Ενέργειας

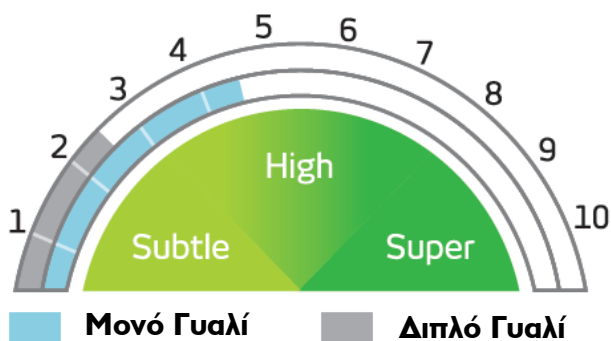