


PerLite 20 – Φιμε Μεμβράνη Εσωτερικής Τοποθέτησης

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	22%	20%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	24% / 25%	25% / 31%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	29%	29%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	14%	13%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	57%	58%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	70%	56%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	76%	75%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.30	0.44
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	5.68	2.67
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.36	0.51

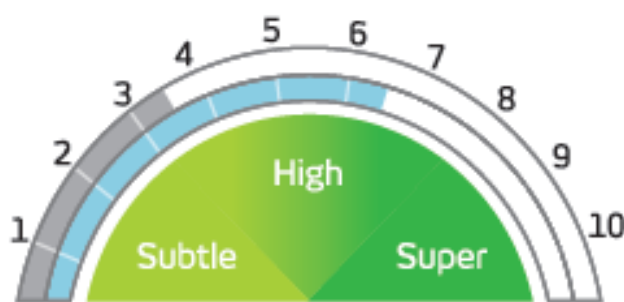

■ **Μονό Γυαλί** ■ **Διπλό Γυαλί**

Εξοικονόμηση Ενέργειας

